


Das Nut- und Kamm System aus Polycarbonat zeichnet sich aus durch: UV Schutz - einfache Montage – hohe Schlagfestigkeit und Stabilität – gute Wärmedämmung und hohe Lichtdurchlässigkeit.

La paroi alvéolaire translucide en polycarbonate résistante aux hautes charges de vent avec une isolation thermique remarquable.

Modulit 500 LP/338 LP System

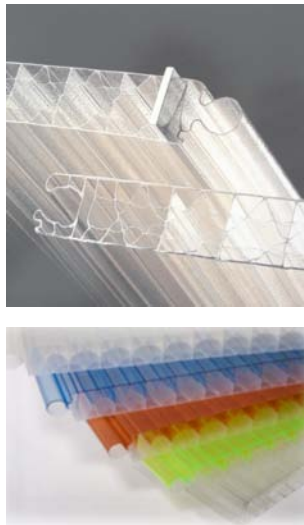

Technische Daten Données techniques

Dicke/Épaisseur :	40 mm
Breite/Largeur :	500 / 338 mm
Länge/Longueur standard :	6000 mm
Gewicht/Poids :	4,0 kg/m ²
U-Wert/Valeur U :	1.3 W/m ²
G-Wert/Valeur G :	44 %
Brandklasse/Classe feu :	5.2
Bewertetes Schalldämmmass/Isolation acoustique :	23 dB
Gebrauchstemperatur/Température d'utilisation continue :	-30 °C / +120 °C

Eigenschaften:


Hohlkammerplatten aus Polycarbonat, UV-geschützt, für geneigte und vertikale Verglasungen in glasklar, opal oder auf Anfrage. Auch bicolor (zweifarbige) möglich, in verschiedenen Farbnuancen.

■ Schweizerische Brandklasse **5.2**



Caractéristiques :

Plaque alvéolaire en polycarbonate protégée UV et contre les intempéries, pour vitrage inclinés ou verticaux en transparent, opale ou autres couleurs sur demande, est également disponible en bicolore.

■ Classe feu suisse **5.2**

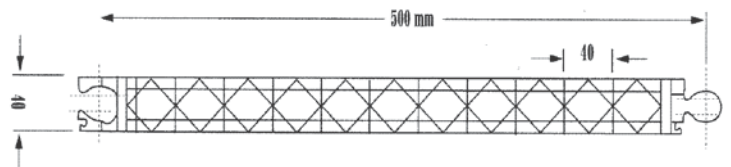

Montagezubehör Accessoires de montage

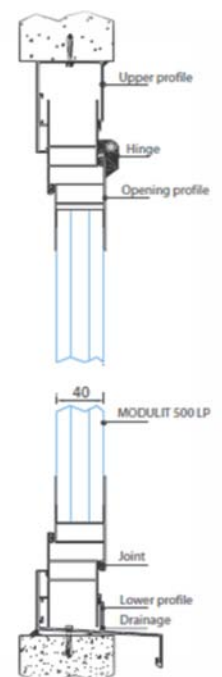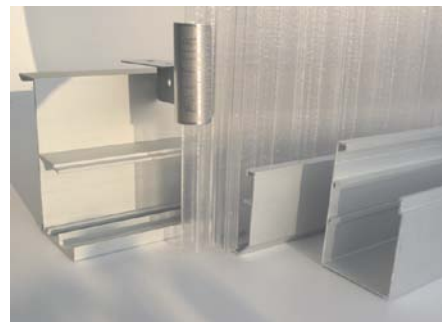

Für zusätzliche Infos:
Pour plus d'informations : www.notz-plastics.ch

Notz-Plastics AG
Gottstatstrasse 20 b
CH-2504 Biel/Bienne

☎ 032 366 74 00
☎ 032 366 74 25
✉ info@notz-plastics.ch

Modulit 500/338 LP